


Timanttihiomalaikat

DS 600 S SUPRA

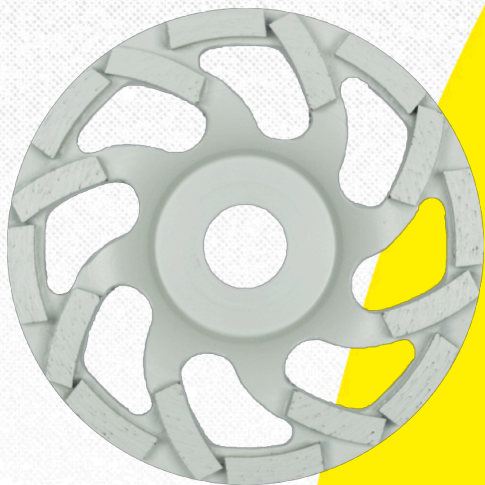

Ominaisuus

Muoto	juotettu
Segmentointi	vakio
Aggressiivisuus	■■■■■□□
Käyttöikä	■■■■■□□

Tuotteen hyötyjä

Erinomainen pölynpoisto aukon erityisen muodon ansiosta (viuhkamainen) - Vähäinen paino kevyen teräslaikan ansiosta - vakaa teho ja vähätärinäien käynti - M14-adapteri saatavana, katso DZ 114

Käyttökohde

Betoni	●
Tulenkestava kivi	●
Luonnonkivelle	●
Muuri	●
Tiili	●

Kohderyhmä

- ▶ Maanpäälliset rakennustyöt
- ▶ Laatoittajat
- ▶ Betonitehtaat
- ▶ Luonnonkiviyritykset

Halkaisija x reikä mm	Hiomalaikan korkeus [mm]	Suurin työ- nopeus	Sallittu kierros-luku	Segmentti mm: Määrä / Leveys / Korkeus	Yksikkö/ kpl	Tuote- numero
115 x 22,23	20,5	80 m/s	13300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331023
125 x 22,23	20,5	80 m/s	12200 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331024
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 7,8 / 5,5	1	331025

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

